

לכבוד:

01.06.15

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה,
רחוב יעקב מושלי 7, ת.ד. 25028,
חיפה 31250.

לידי: ד"ר מונה נופי-נעמה, מרכזת קרינה אלקטרומגנטית.

הנידון: דוח מדידת שדה מגנטי בתחום תדר רשת החשמל (ELF)
בגן ילדים אליאסמין בעיר חיפה

שם המבקש	ד"ר מונה נופי-נעמה, מרכזת קרינה אלקטרומגנטית באיגוד ערים אזור מפרץ חיפה.
תאריך הבקשה	12.05.14 .
מספר טלפון	04-8428201
כתובת דוא"ל	mounan@envihaifa.org.il
תאריך ביצוע המדידות	יום שני, 04.05.15, בין השעות 10:15 – 09:30.
כתובת מקום המדידות	רחוב הגפן 15, חיפה.
המדידות נערכו בנוכחות	הגנת הזאר חורי.
סוג המדידות	מדידת עוצמת שדה מגנטי הנובע מרשת החשמל.

מבצע המדידות:

שם מבצע המדידות	ד"ר ישראל כהן.
מס' היתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי רשת החשמל מטעם המשרד להגנת הסביבה	3004-02-4.
תוקף היתר	25.08.15

מיקום המדידה, תנאי מזג האוויר ומקורות השדה המגנטי:

תיאור מקום המדידה	גן ילדים הממוקם בתוך שטח בית הספר אלכרמה. חצר משחקים פונה לרחוב הגפן. בקומה מתחתיו ממוקמים גן אלסרו וגן אלנכיל.
תנאי ביצוע מדידה	מזג אוויר בהיר וחסם.
מקורות השדה המגנטי	מחוץ לגן – קו מתח נמוך ברחוב הגפן מרוחק יותר מ 15 מטר מחצר המשחקים, קו מתח נמוך ברחוב הכרמים (סמטה קטנה) כ- 10 מטרים מהגן. בתוך הגן – לוח חשמל נמצא במסדרון בסמוך לכיתת תגבור שמאולסת בחלק קטן מהזמן. (ראה תרשים בנספח ב').

עמוד 1 מתוך 8

תוצאות המדידות:

בוצעה סריקה של עוצמת השדה המגנטי בתוך גן ילדים אליאסמין בעיר חיפה. הגן ממוקם בתוך מתחם בית ספר אלכרמה כאשר לוח החשמל ממוקם במסדרון סמוך לכיתה תגבור (כיתה תגבור מאוכלסת חלק קטן מהזמן, יש בתוכה כסאות במרכז הכיתה). לפי הגנת, בשנה הבאה גן אליאסמין יעבור לכיתה של גן אלנכיל. הבדיקה בוצעה ביום חם בתחילת חודש מאי. בתוך הגן פעלה מערכת החשמל – אורות ומזגנים. מדידות השדה מגנטי בוצעו באמצעות שני מכשירי מדידה: מכשיר מדידה מתוצרת חברת לוטרון ומכשיר מדידה מתוצרת חברת אירוניה. נתונים טכניים של מכשירי המדידה מצורפים בנספח ג'. במידה ובמהלך ביצוע המדידות השתנתה עוצמתו של השדה המגנטי בכל נקודה, מובא בטבלה שלמטה טווח ההשתנות. תרשים של הגן ובו המיקום של כל נקודת מדידה מצורף בנספח ב'.

להלן תוצאות הבדיקה:

מס'	מיקום נקודת המדידה	גובה נקודת המדידה (מטרים)	עוצמת השדה המגנטי הנמדד במילי-גאוס (mG)
בתוך חדרי גן אליאסמין			
1	כיתה ראשית – פינת ציורים	1.0	0.2 – 0.3
2	כיתה ראשית – אזור מדפים עם משחקים	1.0	0.2 – 0.4
3	מרכז כיתה ראשית ואזור שטיח כחול	1.0	0.2 – 0.3
4	כיתה ראשית – פינת תלבושות ותחפושות	1.0	0.2 – 0.3
5	כיתה ראשית – פינת ספרים	1.0	0.3 – 0.5
6	חדר מחסן	1.0	0.2 – 0.3
7	חדר מטבח	1.0	0.2 – 0.3
8	חדר שירותים	1.0	0.2 – 0.4
9	כיתה תגבור (מאוכלסת חלק קטן מהזמן): כל חלל הכיתה חוץ מפינת כיתה ליד לוח חשמל.	1.0	0.2 – 0.5
10	כיתה תגבור – פינת כיתה ליד לוח חשמל	1.0	1.0 – 1.3
מדידות במסדרון ובחצר משחקים			
11	בדיקה במסדרון באזורי שהייה	1.0	0.3 – 0.4
12	בדיקת השפעת לוח חשמל שבסוף המסדרון. (מרכז הלוח בגובה 180 ס"מ מהרצפה). מדידה במרחק 30 ס"מ מדלתות ארון חשמל.	1.0	1.4 – 1.6
13	סריקה בחצר משחקים (בחוץ על הקרקע)	0.5 – 1.0	0.2 – 0.5

- תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
- ערכי השדה המגנטי עשויים להשתנות כפונקציה של העומס ברשת החשמל וכפונקציה של השימוש במכשירי חשמל.

עמוד 2 מתוך 8

סיכום דוח

- מדיניות המשרד להגנת הסביבה לגבי חשיפה מתמשכת לשדה מגנטי – משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה בישראל הציעו (בספטמבר 2013) את הערך של 4 מיליגאוס כערך סף המתייחס לממוצע ביום עם צריכת חשמל מרבית אופיינית (ראה נספח א'). עבור יום שבו אין צריכת חשמל מכסימלית, אלא קיימת צריכת חשמל אופיינית שנתית, יש להתייחס לערך סף של 2 מיליגאוס (הכוונה לממוצע יומי, הסבר מפורט מופיע בנספח א').
- בכל חדרי הגן שבהם שוהים ילדים שהייה ממושכת ובחצר המשחקים נמדדו ערכי שדה מגנטי הנמוכים מ – 2 מיליגאוס. ערכים אלו עומדים בכל המלצות המשרד להגנת הסביבה.

אשמח לעמוד לרשותכם במידת הצורך.

בכבוד רב,
ד"ר ישראל כהן,
מומחה בקרינה אלקטרומגנטית.

0544-571069	מספר טלפון נייד
077-4703381	מספר פקס
israel1492@gmail.com	כתובת דואר אלקטרוני
3004-02-4	מס' היתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי רשת החשמל מטעם המשרד להגנת הסביבה
25.08.2015	תוקף ההיתר בתחום תדרי רשת החשמל


נספחים

נספח א': שדה מגנטי – סיכונים, תקנות והמלצות

- ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת **החשיפה הרגעית** המרבית המותרת של בני-אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ הינה **2000 מיליגאוס**. קביעה זאת מסתמכת על המלצות ועדת ICNIRP (ועדה בינלאומית מקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת) משנת 2010 שקבעה ערכי סף לחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. ערך זה נועד למנוע אפקטים בריאותיים מחשיפות קצרות טווח. זוהי גם ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה קצרת טווח (חשיפה אקוטית).
- הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע בשנת 2001 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור **לאורך זמן** (חשיפה ממושכת) לשדה מגנטי ממוצע גבוה הינם גורם אפשרי לסרטן (Possible Carcinogenic). קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו כי בקרב ילדים החשופים **לאורך זמן** לשדה מגנטי שמעל 3-4 מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה (סרטן הדם) היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה יותר.
- ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם אינה עולה על 1 מיליגאוס.
- המשרד להגנת הסביבה ממליץ כי מתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרונות הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של רשת החשמל.
- לגבי **חשיפה רציפה וממושכת** (חשיפה כרונית) לשדה מגנטי מתדר רשת החשמל (חשיפה למשך 4 שעות לפחות ביממה במהלך לפחות 5 ימים בשבוע) – המשרד להגנת הסביבה בישראל ממליץ שרמת החשיפה המרבית של הציבור בישראל לא תעלה על **4 מיליגאוס** בממוצע יומי ביום שבו צריכת החשמל מכסימלית. בצריכת יומית מכסימלית אופיינית ישנו ניצול של כ 60% מיכולת מערכת החשמל (הפעלת כל הצרכנים העיקריים במבנה, כגון: מערכת מיזוג האוויר, תהווה ייצוג מספק לקיום התנאי של עומס מרבי בעת המדידה). לגבי יום שבו קיימת צריכת חשמל שאינה מרבית, אלא צריכת חשמל שקרובה יותר לממוצע שנתי, ממליץ המשרד להגנת הסביבה שרמת החשיפה המרבית של הציבור לא תעלה על **2 מיליגאוס**. יש לזכור שהערכים המרביים שאליהם מתייחס המשרד להגנת הסביבה במקרה של חשיפה מתמשכת הם ערכים של ממוצע החשיפה היומית (ממוצע על פני הזמן).

נספח ב': תרשים של גן אליאסמין

(המספרים המוקפים בריבוע בריבוע בתרשים תואמים את מספר נקודת המדידה בטבלת התוצאות).

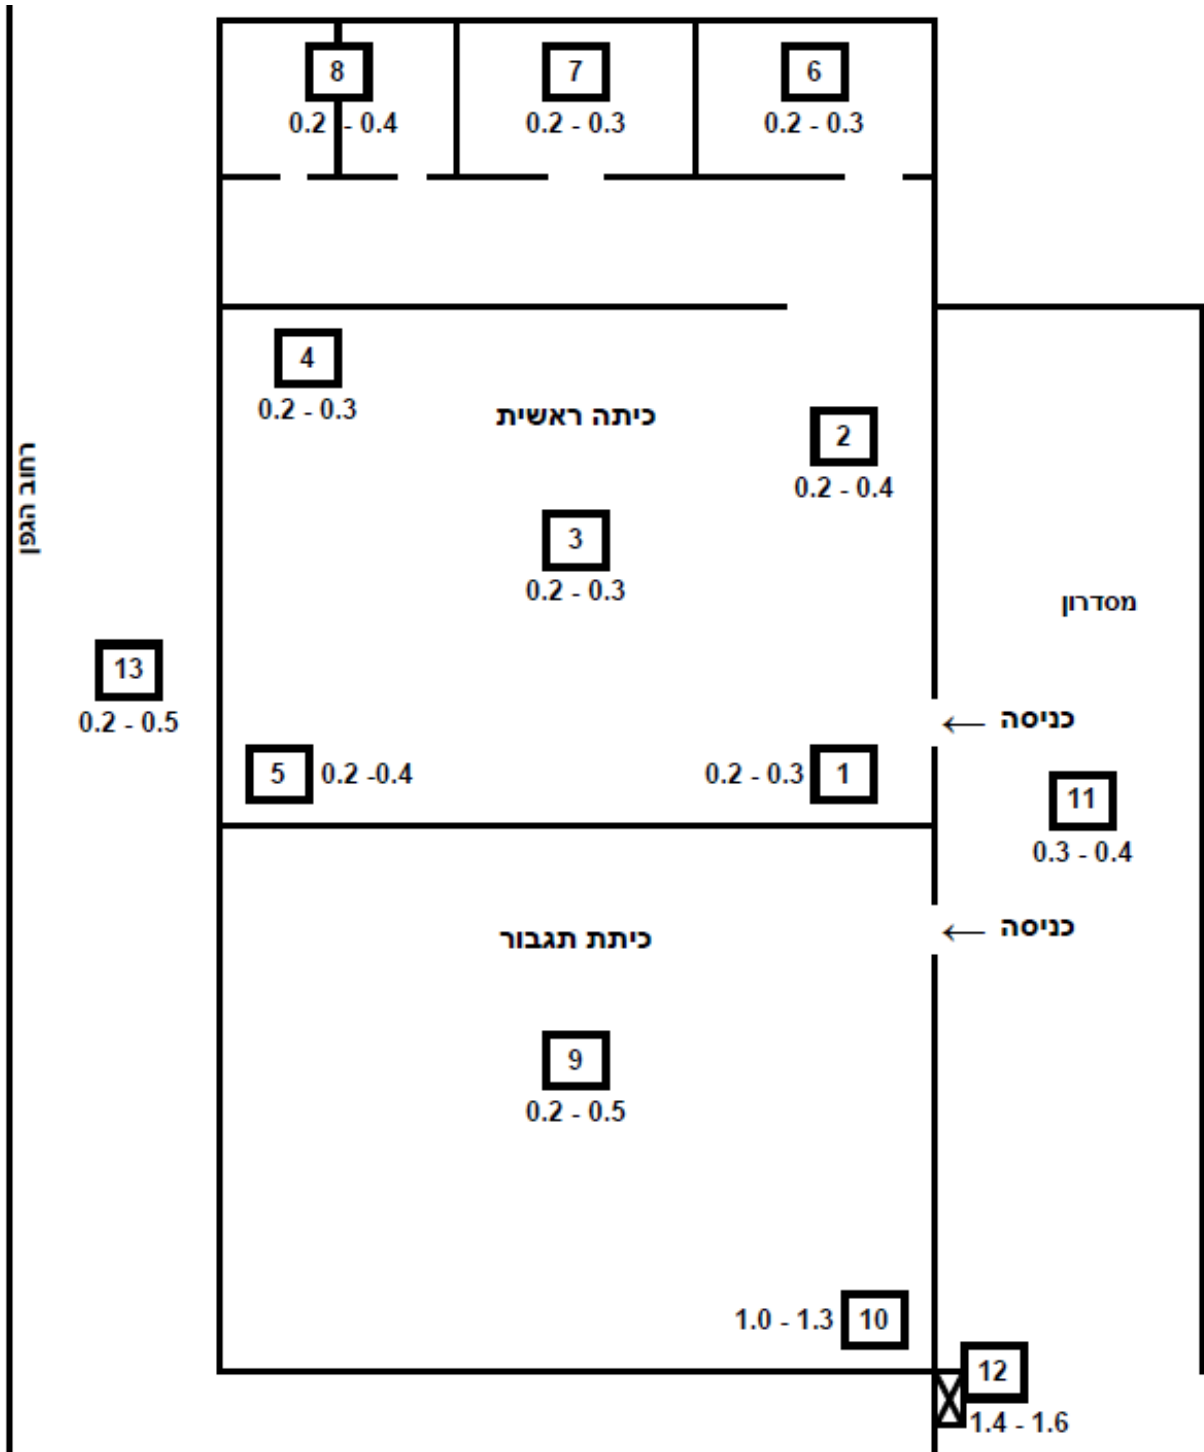

עמוד 5 מתוך 8

נספח ג': מכשירי המדידה

מכשירים למדידת שדה מגנטי

(1) מכשיר מדידה מתוצרת חברת LUTRON:



מכשיר לטרון EMF-828 עם גלאי חיצוני

תאור מכשיר-המדידה:

מודד דיגיטלי של שדה מגנטי בתדרים נמוכים, מסוגל למדוד את שלושת הרכיבים (X,Y,Z) של השדה המגנטי. בעל גלאי חיצוני	תאור מכשיר לטרון EMF-828
22.01.2016	תוקף כיוול המכשיר

עמוד 6 מתוך 8

המשך נספח ג': מאפייני מכשיר לוטרון

מאפיינים טכניים של מכשיר הלוטרון:

SPECIFICATIONS			
Range / Resolution	Micro Tesla :	Display	LCD, 3 1/2 digits. LCD size : 55 mm x 47 mm. Max. Indication
	20 Micro Tesla /0.01 Micro Tesla	Over-input	Display shows "1".
	200 Micro Tesla /0.1 Micro Tesla	Sampling Time	Approx. 0.4 second.
	2000 Micro Tesla /1 Micro Tesla	Battery	DC 9 V battery (006P, 6F22).
	milli-Gauss :	Power Current	Approx. DC 2.7 mA.
Number of Axes	200 milli-Gauss/0.1milli-Gauss	Operating Temp.	0 to 50 C (32 to 122 F).
	2,000 milli-Gauss/1milli-Gauss	Operating Humidity	Less than 85 % RH.
	20,000 milli-Gauss/10milli-Gauss	Weight	460 g/1.01 LB (including battery).
Band width Accuracy	Three axes (X,Y,Z direction). Axis selected by push button.	Dimension	Main meter : 195 x 68 x 30 mm (7.6 x 2.6 x 1.2 inch) Probe : 70 x 58 x 220 mm (2.8 x 2.3 x 8.7 inch). @ Sensor probe head : 75 x 58 mm.
	30 Hz to 300 Hz.	Probe Cable Length	930 mm.
	± (4 % + 3 d) @ 20 Micro Tesla range	Accessories Included	Operation Manual..... 1 PC Carrying case..... 1 PC
	± (5 % + 3 d) @ 200 milli-Gauss range		
	± (10 % + 5 d) @ 2000 Micro Tesla range.		
	± (10 % + 5 d) @ 20000 milli-Gauss range		
* Spec. accuracy tested under 50 Hz or 60 Hz.			
* Spec. tested under the environment RF Field Strength less than 3 V/M & Frequency less than the 30 MHz only.			

עמוד 7 מתוך 8

המשך נספח ג': מכשיר מדידת שדה מגנטי מתוצרת חברת ארונייה

(2) מכשיר מדידה מתוצרת חברת ארונייה Aaronia גרמניה.

מכשיר מדויק בעל רגישות גבוהה, טווח מדידה רחב ויכולת לאגור נתונים.



נתוני מכשיר ארונייה:

SPECIFICATIONS	
SPECTRAN NF – 5035	דגם המכשיר
42568	מספר סידורי של המכשיר
11.05.2016	תוקף כיוול המכשיר
Frequency range	1Hz to 1MHz
Typical level range E-Field	0.1V/m to 20kV/m
Typical level range H-Field	0.1nT to 2mT
Typical level range DDC H-Field	1pT to 2mT
Typical level range DDC Analog in	200nV to 200mV / -150dBm (Hz)
Typical accuracy	3%

עמוד 8 מתוך 8