

לכבוד:

01.06.15

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה,
רחוב יעקב מושלי 7, ת.ד. 25028,
חיפה 31250.

לידיו: ד"ר מונה נופי-נעמה, מרכזת קריינה אלקטرومגנטית.

**הנידון: דוח מדידת שדה מגנטי בתחום תדר רשת החשמל (ELF)
בגן ילדים ציל בעיר חיפה**

שם המבוקש	ד"ר מונה נופי-נעמה, מרכזת קריינה אלקטرومגנטית באיגוד ערים אזור מפרץ חיפה.
תאריך הבקשה	. 12.05.14
מספר טלפון	04-8428201
כתובת דוא"ל	mounan@envihaifa.org.il
תאריך ביצוע המדידות	יום שלישי, 28.04.15, בין השעות 10:45 – 10:10.
כתובת מקום המדידות	רחוב מנדי 8, חיפה.
המדידות נערכו בנסיבות	הgannt קוריין ברמן.
סוג המדידות	מדידת עצמת שדה מגנטי הנובע מרשת החשמל.

מבצע המדידות:

שם מבצע המדידות	ד"ר ישראל כהן.
מס' היתר למתן שירותים למדידת קריינה בלתי מייננת בתחום תדרי רשת החשמל מטעם המשרד להגנת הסביבה	.3004-02-4.
תוקף היתר	25.08.15

מיקום המדידה, תנאי מג האויר ומקורות השدة המגנטית:

תיאור מקום המדידה	gan ילדים על קרקע (צמוד לגן תירוש).
תנאי ביצוע מדידה	מזג אוויר בהיר וחם.
מקורות השدة המגנטית	מחוץ לגן – אין קו מתח גלי לעין למרחק הקצר מ – 15 מטר מהgan. בתוך הגן –لوح חשמל קטן ומונח חשמל נמצאים על הקיר בחדר ספריה. גובה מרכז הלוח 1.8 מטר מהרצפה.

עמוד 1 מתוך 8

תוצאות המדידות:

בוצעה סריקה של עצמת השדה המגנטי בתוך גן ילדים צליל בעיר חיפה. הבדיקה בוצעה ביום חמ בסוף חודש אפריל. בתוך הגן פועלה מערכת החשמל – אורות ומצלמים. מדידות השדה מגנטי בוצעו באמצעות שני מכשירי מדידה: מכשיר מדידה מתוצרת חברת לוטרון ומכשיר מדידה מתוצרת חברת אארוניה. נתונים טכניים של מכשירי המדידה מצורפים בסוף ג'. במידה ובמהלך ביצוע המדידות השתנתה עצמתו של השדה המגנטי בכל נקודה, מובא בטבלה שלמטה טווח ההשתנות. תרשימים של הגן ובו המיקום של כל נקודה מדידה מצורף בסוף ב'.

להלן תוצאות הבדיקה:

מ' מיקום נקודת המדידה	גובה נקודת המדידה (מטרים)	עוצמת השדה המגנטי הנמדד במיל-גאוס (mG)
בתוך מבנה הגן		
1 א	1.0	1.5 – 3.0
		בדיקת השפעת לוח חשמל (נמצא על הקיר בחרט ספריה בגובה 1.8 מטר מהרצפה) – מדידה מתחת ללוח חשמל.
1 ב	1.0	1.3 – 2.0
		בדיקת השפעת לוח חשמל (נמצא על הקיר בחרט ספריה בגובה 1.8 מטר מהרצפה) – מדידה במרחק 50 ס"מ מהקיר.
2	1.0	0.2 – 0.3
3	1.0	0.6 – 0.7
4	1.0	0.2 – 0.5
5	1.0	0.1 – 0.2
6	1.0	0.1 – 0.2
7	1.0	0.2
8	1.0	0.1 – 0.2
9	1.0	0.1 – 0.2
10	1.0	0.2
11	1.0	0.2
12	1.0	0.2
13	1.0	0.1 – 0.2
14	1.0	0.1 – 0.2
15	1.0	0.2
מדידות בחצר משחקים		
16	0.5 – 1.0	0.1
		סיקפה בחצר משחקים

- תוצאות המדידות נקבעות למקום וזמן המדידה.
- ערכי השדה המגנטי עשויים לשינויים להשתנות כפונקציה של העומס בראשת החשמל וכפונקציה של השימוש במכשירי חשמל.

עמוד 2 מתוך 8

סיכום דוח

- מדיניות המשרד להגנת הסביבה לגבי חשיפה מתמשכת לשדה מגנטי – משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה בישראל הציעו (בספטמבר 2013) את הערך של 4 מיליון סף המתייחס לממוצע ביום עם צריכת חשמל מרבית אופיינית (ראה נספח א'). לעומת יום שבו אין צורך חשמל מכוסימלית, אלא קיימת צורך חשמל אופיינית שנתית, יש להתייחס לערך סף של 2 מיליון סף (הכוונה לממוצע יומי, הסבר מפורט מופיעBNספח א').
- בכל חדרי הגן שבהם שוהים ילדים לפחות קטון ממד בחרט ספריה בסימון ללוח חשמל) ובಚצר המשחקים נמדדו ערכי שדה מגנטי הנמוכים מ – 1 מיליון סף. ערכיהם אלו עומדים בכל המלצות המשרד להגנת הסביבה.

ashame לעמוד לרשותכם במידת הצורך.

בכבוד רב,
ד"ר ישראל כהן,
מומחה בקריינה אלקטرومגנטיות.

0544-571069	מספר טלפון נייד
077-4703381	מספר פקס
israel1492@gmail.com	כתובת דואר אלקטרוני
3004-02-4	מס' היתר למתן שירות למדינת קריינה בלתי מייננת בתחום תדרי רשת החשמל מטעם המשרד להגנת הסביבה
25.08.2015	תוקף ההיתר בתחום תדרי רשת החשמל

גופחים


נספח א': שדה מגנטי – סיכונים, תקנות והמלצות

- ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בני-אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ הינה **2000 מיליגאוס**. קביעה זאת מסתמכת על המלצות ועדת ICNIRP (ועדה בינלאומית מקצועית להגנה מפני מיננת) משנת 2010 שקבעה ערכי סף לחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. ערך זה נועד למנוע אפקטים בריאוטיים מחשיפות קצרות טווח. זהה גם המלצתה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה קצרת טווח (חשיפה אקוטית).
- הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע בשנת 2001 כי מתקני חשמל החשופים את הציבור **לאורך זמן** (חשיפה ממושכת) לשדה מגנטי ממוצע גובה הימם גורם אפשרי לסרטן (Carcinogenic). קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו כי בקרוב ילדים החשופים **לאורך זמן** לשדה מגנטי של 4-3 מיליגאוס, אחוז החוליים בלוקמיה (סרטן הדם) היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרוב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה יותר.
- מחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתים המגורים בארץ ובעולם אינה עולה על 1 מיליגאוס.
- המשרד להגנת הסביבה ממליץ כי מתקני חשמל יתוכנו וויפעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של רשת החשמל.
- לגבי **חשיפה רציפה וממושכת** (חשיפה כרונית) לשדה מגנטי מתדר רשת החשמל (חשיפה במשך 4 שעות לפחות במהלךgeh למשך 5 ימים בשבוע) – המשרד להגנת הסביבה בישראל ממליץ שרמת החשיפה המרבית של הציבור בישראל לא תעלה על **4 מיליגאוס** בממוצע יומי ביום שבו צריכת החשמל מכסימלית. בצריכת יומית מסוימת אופיינית ישנו ניצול של כ 60% מכוכת מערכת החשמל (הפעלת כל הזרים העיקריים במבנה, כגון: מערכת מיזוג האוויר, תהווה יציג מספק לקיום התנאי של עומס מרבי בעת המדידה). לגבי יום שבו קיימת צריכת חשמל שאינה מרבית, אלא צריכת חשמל שקרובה יותר לממוצע שנתי, ממליך המשרד להגנת הסביבה שרמת החשיפה המרבית של הציבור לא תעלה על **2 מיליגאוס**. יש לזכור שהערבים המרביים שלהם מתייחס המשרד להגנת הסביבה במקרה של חשיפה מתמשכת הם ערכים של ממוצע החשיפה היומית (ממוצע על פני הזמן).

נספח ב': תרשיט של גן ציל

(המספרים המוקפים בריבוע בתרשיט תואמים את מספר נקודות המדידה בטבלת התוצאות).

רחוב מדני (רחוק מהגן)

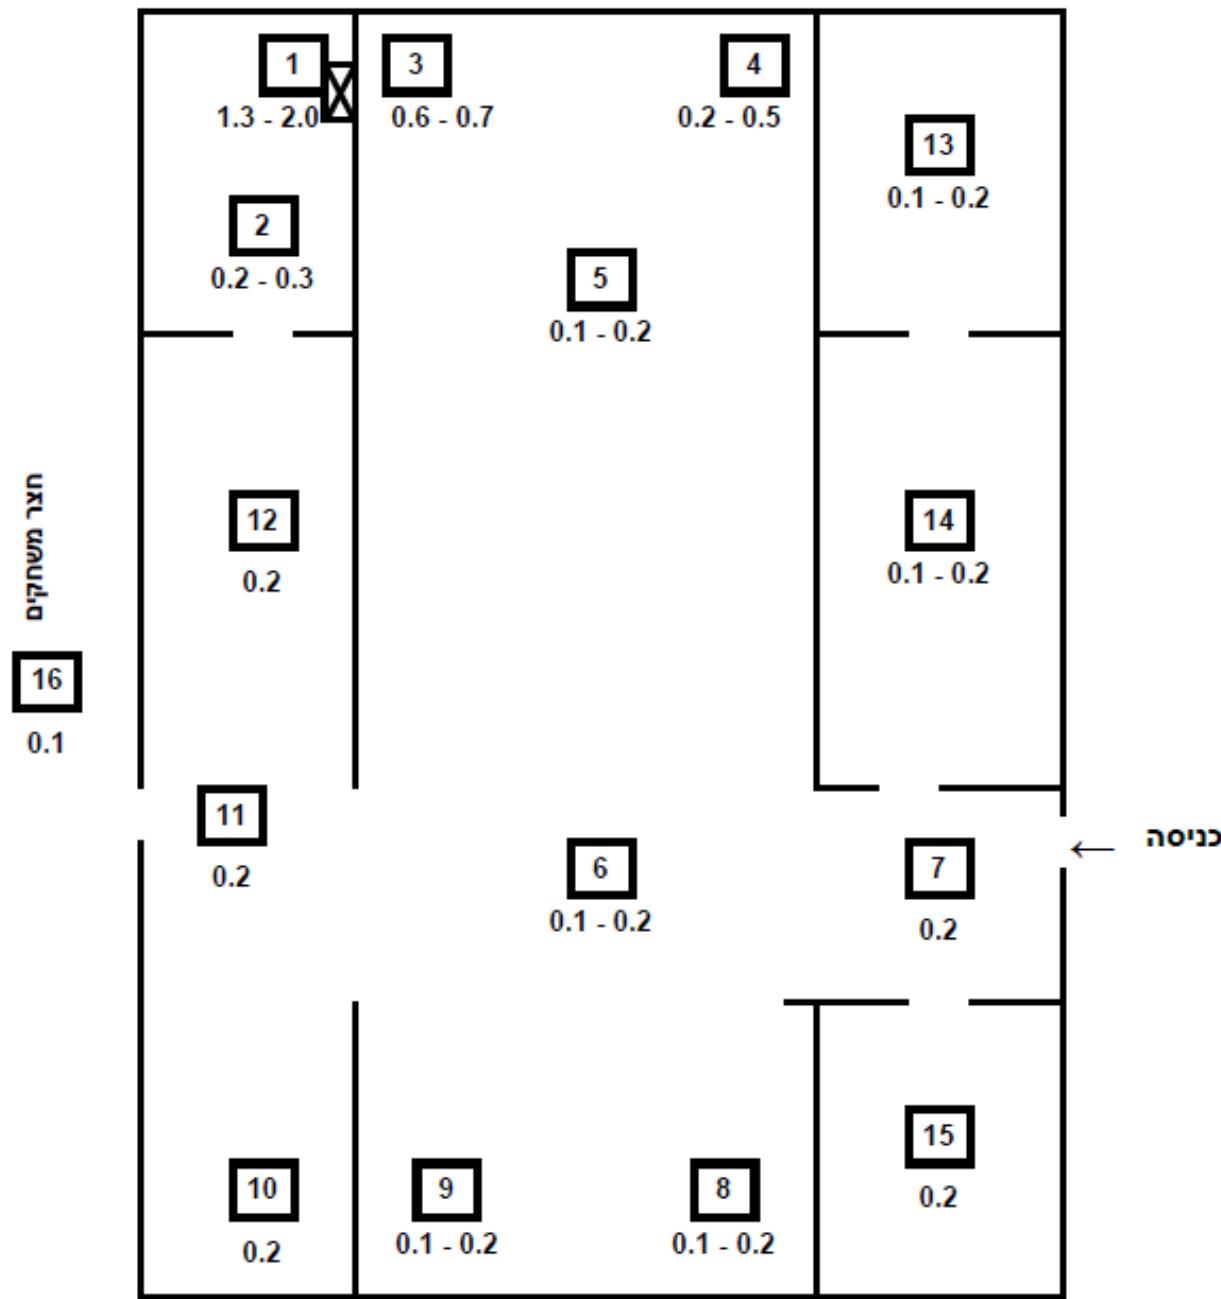

עמוד 5 מתוך 8

נספח ג': מכשירי המדידה

מכשירים למדידת שדה מגנטי

(1) מכשיר מדידה מתוצרת חברת LUTRON: LUTRON EMF-828



מכשיר לוטרון EMF-828 עם גלאי חיצוני

תאור מכשיר-המדידה:

מודד דיגיטלי של שדה מגנטי בתדרים נמוכים, מסוגל למדוד את שלושת הרכיבים (Z,Y,X) של השדה המגנטי. בעל גלאי חיצוני	תאור מכשיר לוטרון EMF-828
22.01.2016	תוקף כiol המכשיר

עמוד 6 מתוך 8

המשר נספח ג': מאפייני מכשיר לוטרנו

מאפיינים טכניים של מכשיר הלוטרנו:

SPECIFICATIONS			
Range / Resolution	Micro Tesla : 20 Micro Tesla /0.01 Micro Tesla 200 Micro Tesla /0.1 Micro Tesla 2000 Micro Tesla /1 Micro Tesla	Display	LCD, 3 1/2 digits. LCD size : 55 mm x 47 mm. Max. Indication
	milli-Gauss : 200 milli-Gauss/0.1milli-Gauss 2,000 milli-Gauss/1milli-Gauss 20,000 milli-Gauss/10milli-Gauss	Over-input Sampling Time Battery Power Current	Display shows "1". Approx. 0.4 second. DC 9 V battery (006P, 6F22). Approx. DC 2.7 mA.
Number of Axes	Three axes (X,Y,Z direction). Axis selected by push button.	Operating Temp. Operating Humidity	0 to 50 C (32 to 122 F). Less than 85 % RH.
Band width Accuracy	30 Hz to 300 Hz. ± (4 % + 3 d) @ 20 Micro Tesla range @ 200milli-Gauss range ± (5 % + 3 d) @ 200Micro Tesla range. @ 2000 milli-Gauss range ± (10 % + 5 d) @ 2000 Micro Tesla range. @ 20000 milli-Gauss range * Spec. accuracy tested under 50 Hz or 60 Hz. * Spec. tested under the environment RF Field Strength less than 3 V/M & Frequency less than the 30 MHz only.	Weight Dimension Probe Probe Cable Length Accessories Included	460 g/1.01 LB (including battery). Main meter : 195 x 68 x 30 mm (7.6 x 2.6 x 1.2 inch) Probe : 70 x 58 x 220 mm (2.8 x 2.3 x 8.7 inch). @ Sensor probe head : 75 x 58 mm. 930 mm. Operation Manual..... 1 PC Carrying case..... 1 PC

המשך נספח ג': מכשיר מדידת שדה מגנטי מתוצרת חברת אארוניה

(2) מכשיר מדידה מתוצרת חברת אארוניה Aaronia גרמניה.
מכשיר מדוק בועל רגישות גבוהה, טווח מדידה רחב ויכולת לאגור נתונים.



נתוני מכשיר אארוניה:

SPECIFICATIONS	
SPECTRAN NF – 5035	דגם המכשיר
42568	מספר סידורי של המכשיר
11.05.2016	תוקף ציול המכשיר
Frequency range	1Hz to 1MHz
Typical level range E-Field	0.1V/m to 20kV/m
Typical level range H-Field	0.1nT to 2mT
Typical level range DDC H-Field	1pT to 2mT
Typical level range DDC Analog in	200nV to 200mV / -150dBm (Hz)
Typical accuracy	3%